


VEJLEDNING I NØDKALD

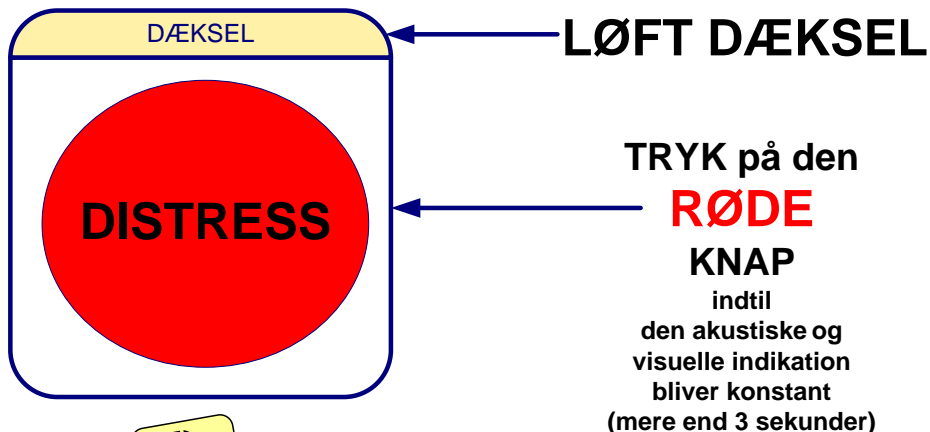

Brug MIKROFON ved opkald på radiotelefoni

MAYDAY-MAYDAY-MAYDAY

HER ER

NAVN – NAVN – NAVN

KALDESIGNAL
eller anden IDENTIFIKATION

MMSI
(hvis der er sendt DSC nødalarm)

EGEN ID

SKIBSNAVN:

KALDESIGNAL:

MMSI:

MAYDAY

NAVN på **FARTØJ** i nød

KALDESIGNAL eller anden **IDENTIFIKATION**

MMSI
(hvis der er sendt DSC nødalarm)

POSITION
i form af **bredde** og **længdegrader**
eller
hvis bredde og længdegrader ikke er kendt
eller hvis tiden er utilstrækkelig,
i relation til et kendt geografisk sted

Nødsituationens ART
Hvilken **ASSISTANCE** der behøves
Al anden brugbar **INFORMATION**

NØD og KOMMUNIKATIONS-FREKVENSER

	DSC	Radiotelefoni	NBDP
VHF	Kanal 70	Kanal 16	-----
MF	2187.5 kHz	2182 kHz	2174.5 kHz
HF4	4207.5 kHz	4125 kHz	4177.5 kHz
HF6	6312.0 kHz	6215 kHz	6268.0 kHz
HF8	8414.5 kHz	8291 kHz	8376.5 kHz
HF12	12577.0 kHz	12290 kHz	12520.0 kHz
HF16	16804.5 kHz	16420 kHz	16695.0 kHz

Husk at benytte den korrekte HF-procedure
Glem ikke at din EPIRB er den sekundære alarmmulighed